


3000





Tenda funzionante ad argano o motore, con scorrimento del telo in guide d'alluminio verticali .

Ideale per davanzali, pavimenti, ringhiere o pareti. Possibilità di applicazione a parete o soffitto con piastre in alluminio pressofuso. Verniciatura con polveri epossidiche.


Possibilità di copertura con cassetto per una completa protezione del tessuto. Struttura indicata per laterali su balconi e finestre. Max larghezza mt. 4.50

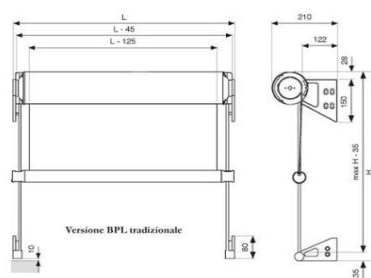

Colori standard



Optional



Cassonetto